

Pick

 FABRESA



Pick








Pick



Pick Mallo
15x15 Brillo - 23842



Pick Macaron
15x15 Brillo - 23848



Pick Marmalade
15x15 Brillo - 23849



Pick Rene
15x15 Brillo - 23932



Pick Pistachio
15x15 Brillo - 23847



Pick Blueberry
15x15 Brillo - 23850



Pick Vogue
15x15 Brillo - 23931

Base / Wall tile



Brillo - Gloss


Liso - Flat

Decor



Brillo - Gloss

Ink

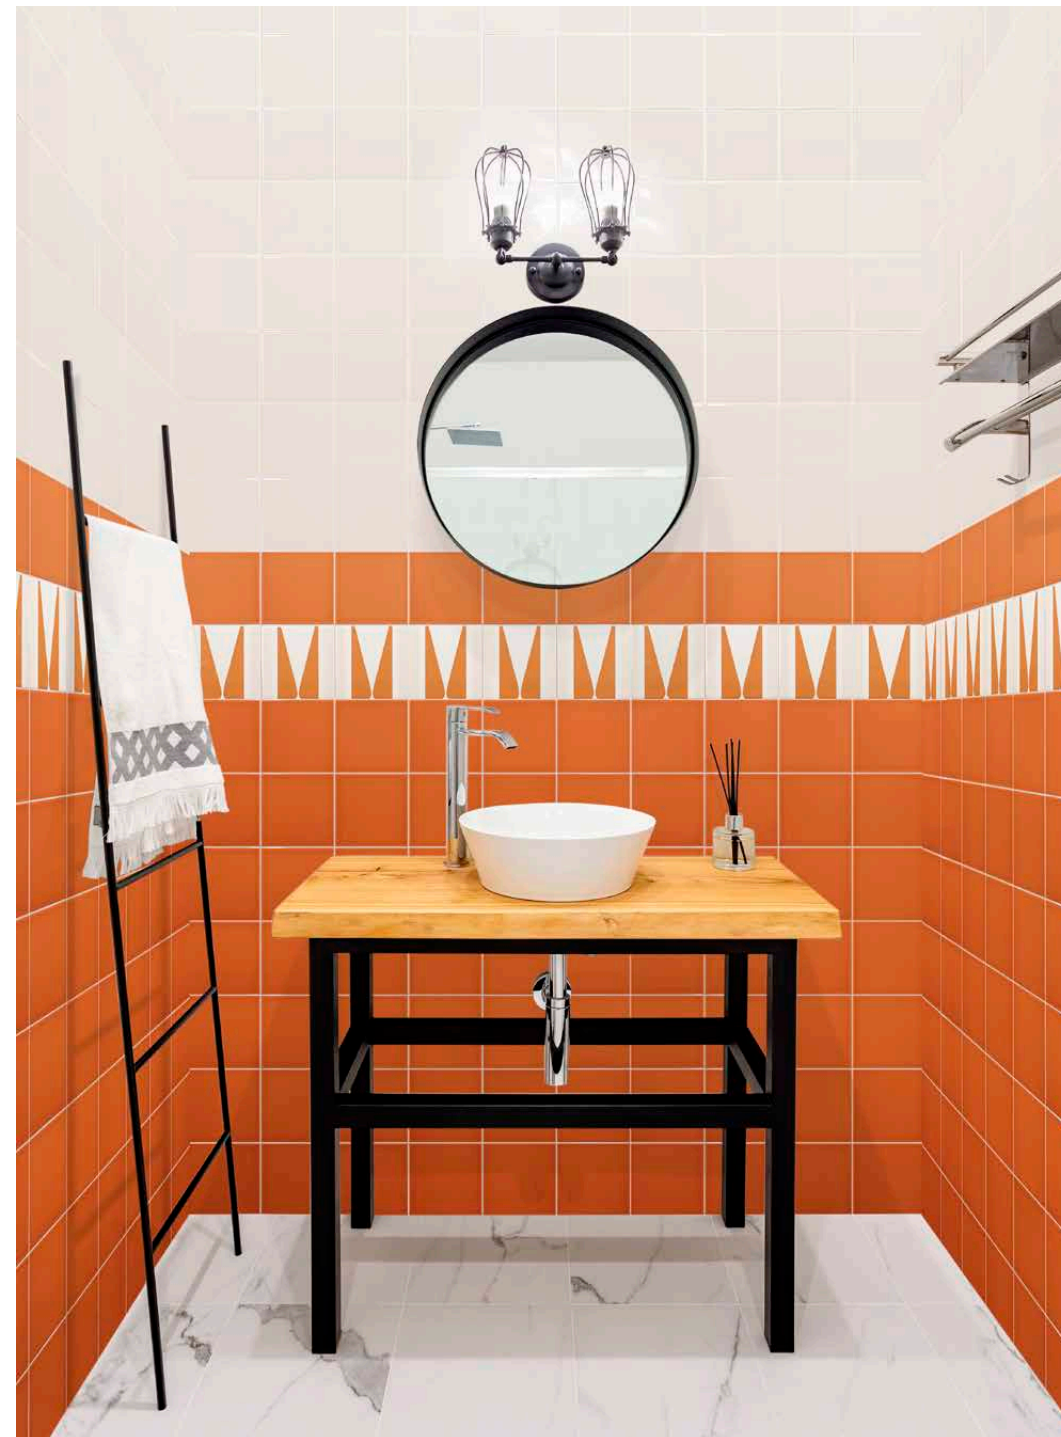

Ambiente Pick Macaron 15x15 · Pick Rene 15x15 · Pick Marmalade 15x15

GUÍA TÉCNICA / TECHNICAL GUIDE

PACKING LIST	FORMATO	PIEZAS/CAJA	PIEZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	m ² /CAJAS	m ² /PALLET	kg/CAJA	kg/PALLET
Pick	15 x 15	44	3960	90	1	90	13,2	1216

Simbología / Symbolism



Liso · Flat



Irregular



Biselado · Bevelled



Brillo · Gloss



Mate · Matt



Mix 1



Mix 2



Mix 3



Ink

Tipo de mancha	Agente de limpieza
Cemento y residuos calcáreos	Ácidos orgánicos diluidos (vinagre)
Depósitos de óxidos	Ácido fosfórico
Aceites	Alcohol etílico
Grasas	Bicarbonato y agua / Tricloroetileno
Alquitrán o betún	Tricloroetileno
Pintura	Disolvente específico
Goma o caucho	Disolventes orgánicos
Cerveza o vino	Detergentes alcalinos
Yodo	Agua oxigenada (H ₂ O ₂)
Sangre	Agua oxigenada (H ₂ O ₂) / Hipoclorito sódico diluido (lejía)
Café, té o zumo	Detergente en agua caliente seguido de agua caliente o hipoclorito sódico (lejía)
Tinta o mercromina	Hipoclorito sódico diluido (lejía)

NORMA		BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS / DUST PRESSED GLAZED CERAMIC TILES					
PARTE	CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	NORMA	FABRESA				
2	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	ISO 13006:2012 Anexo/Annex L EN 14411:2016 Anexo/Annex L	< 15,0 x 15,0 x 0,6	< 20,0 x 20,0 x 0,6	< 10,0 x 20,0 x 0,7	< 10,0 x 30,0 x 0,8	
	Longitud y anchura Length and width	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Espesor Thickness	± 10,00 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Rectitud de lados Strightness of sides	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Ortogonalidad Orthogonality	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Planitud de superficie (curvatura y alabeo) Surface flatness (curving and warping)						
	- Curvatura central - Central curving	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	- Curvatura lateral - Edge curving	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	- Alabeo - Skew	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	> 10% < 20%	Máximo 14,3 % Medio 13,8 %	Máximo 14,8 % Medio 14,6 %	Máximo 14,4 % Medio 13,7 %	Máximo 14,6 % Medio 13,9 %
4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	12 N/mm ² 15 N/mm ²	23 N/mm ² 24 N/mm ²	21 N/mm ² 23 N/mm ²	26 N/mm ² 24 N/mm ²	17 N/mm ² 15 N/mm ²	
13	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	Apllicable	GLA GA	GLA GA	GLA GA	GLA GA	
14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	Min. class 3	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5	



FABRICACIÓN ESPAÑOLA SANITARIA S.A.

Carretera Argelita, s/n. 12120 Lucena del Cid (Castellón)

Tel.: +34 - 964 380 011 / Fax: +34 - 964 380 137

www.fabresa.com / info@fabresa.com / [@fabresa_ceramica](https://www.instagram.com/fabresa_ceramica)