




 **FABRESA**


Pepita





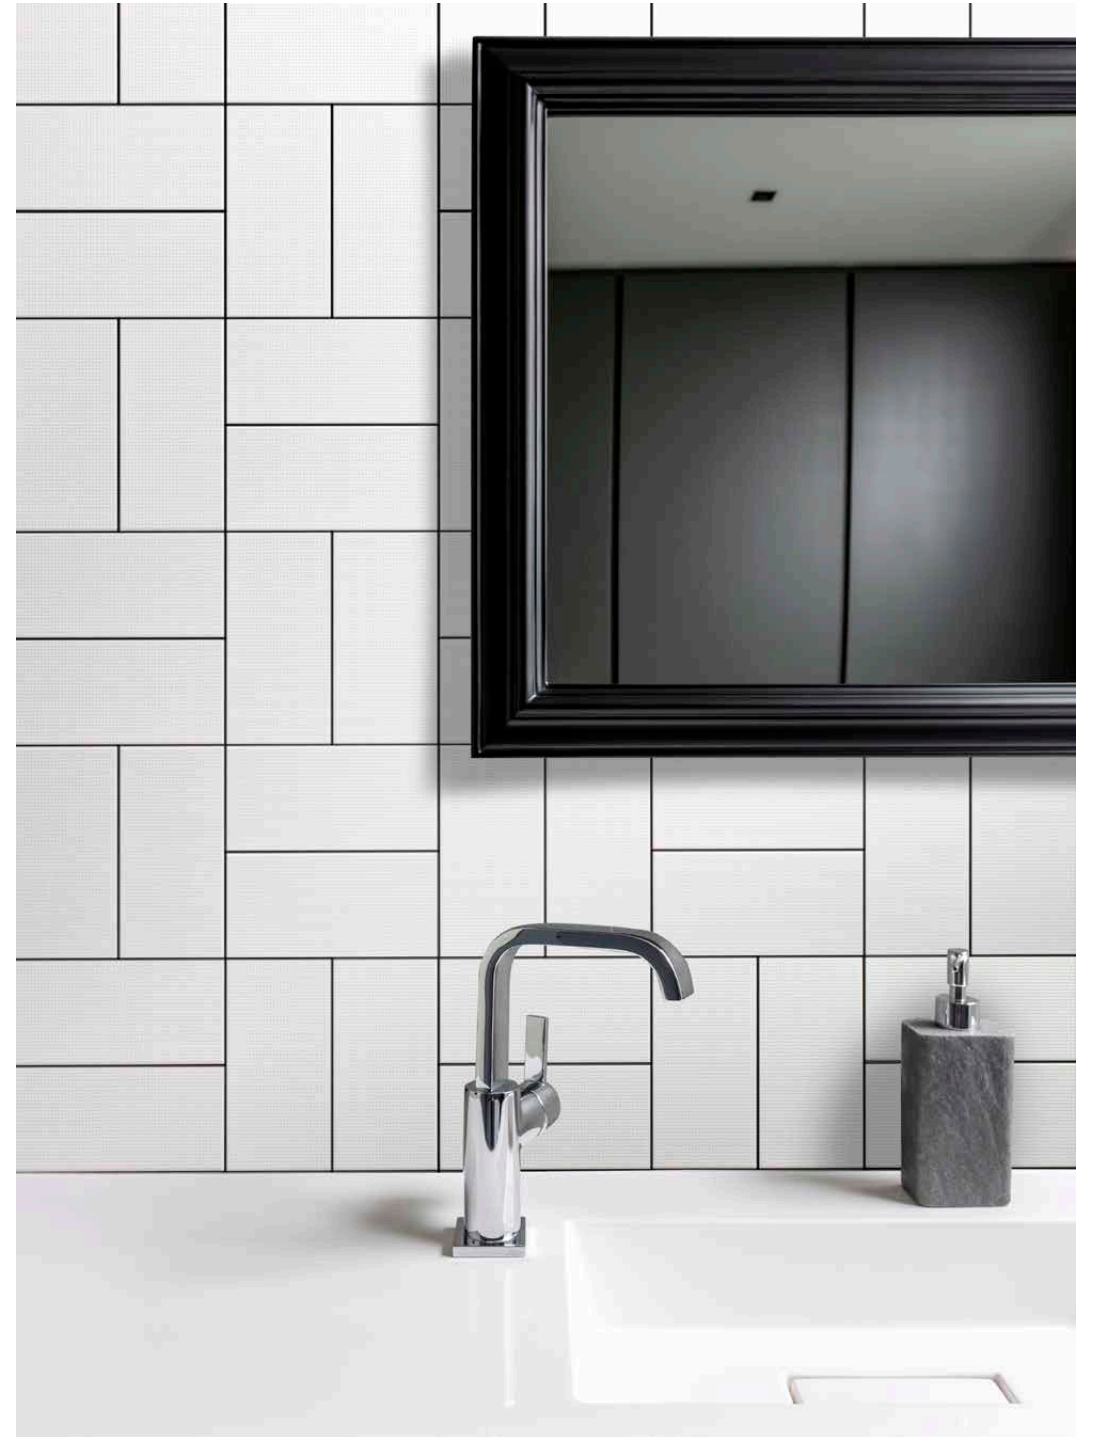

Pepita



Pepita Grey
10x20 Mate



Pepita White
10x20 Mate



Pepita Nickel
10x20 Mate



Pepita Beige
10x20 Mate



Pepita Salmon
10x20 Mate




Pepita Black
10x20 Mate



Pepita Smoke
10x20 Mate



Pepita Green
10x20 Mate

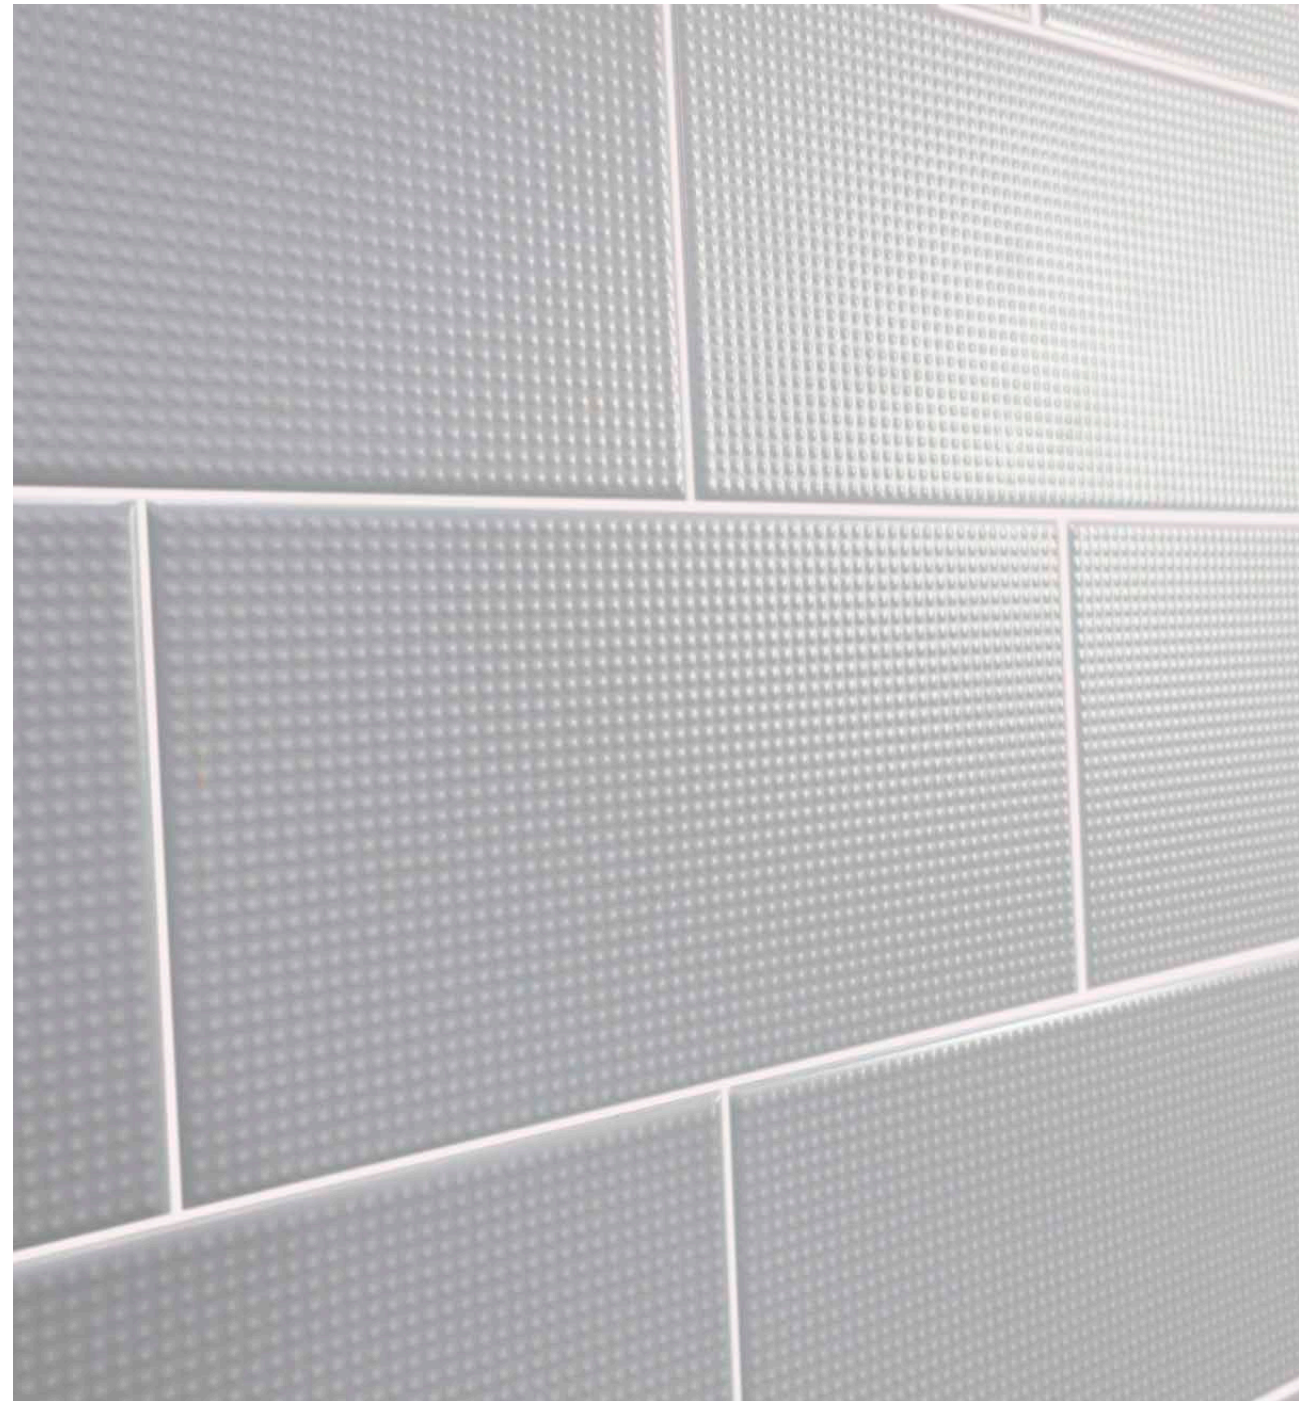

Base / Wall tile



Relieve - Relief



Mate - Matt

GUÍA TÉCNICA / TECHNICAL GUIDE

PACKING LIST	FORMATO	PIEZAS/CAJA	PIEZAS/PALLET	CAJAS/PALLET	m ² /CAJAS	m ² /PALLET	kg/CAJA	kg/PALLET
PIPITA	10 x 20	50	4800	96	1	96	11,83	1.157

Simbología / Symbolism



Liso · Flat



Irregular



Biselado · Bevelled



Brillo · Gloss



Mate · Matt



Mix 1



Mix 2



Mix 3



Ink



Relieve · Relief

Tipo de mancha

Cemento y residuos calcáreos
 Depósitos de óxidos
 Aceites
 Grasas
 Alquitrán o betún
 Pintura
 Goma o caucho
 Cerveza o vino
 Yodo
 Sangre
 Café, té o zumo
 Tinta o mercromina

Agente de limpieza

Ácidos orgánicos diluidos (vinagre)
 Ácido fosfórico
 Alcohol etílico
 Bicarbonato y agua / Tricloroetileno
 Tricloroetileno
 Disolvente específico
 Disolventes orgánicos
 Detergentes alcalinos
 Agua oxigenada (H₂O₂)
 Agua oxigenada (H₂O₂) / Hipoclorito sódico diluido (lejía)
 Detergente en agua caliente seguido de agua caliente o hipoclorito sódico (lejía)
 Hipoclorito sódico diluido (lejía)

NORMA		BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO Y ESMALTADAS / DUST PRESSED GLAZED CERAMIC TILES				
PARTE	CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	NORMA	FABRESA			
2	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL <i>DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	ISO 13006:2012 Anexo/Annex L EN 14411:2016 Anexo/Annex L	< 15,0 x 15,0 x 0,6	< 20,0 x 20,0 x 0,6	< 10,0 x 20,0 x 0,7	< 10,0 x 30,0 x 0,8
	Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Espesor <i>Thickness</i>	± 10,00 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Rectitud de lados <i>Strightness of sides</i>	± 0,30 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Planitud de superficie (curvatura y alabeo) <i>Surface flatness (curving and warping)</i>					
	- Curvatura central <i>- Central curving</i>	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	- Curvatura lateral <i>- Edge curving</i>	- 0,30 % / + 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	- Alabeo <i>- Skew</i>	± 0,50 %	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	3	ABSORCIÓN DE AGUA <i>WATER ABSORPTION</i>	> 10% < 20%	Máximo 14,3 % Medio 13,8 %	Máximo 14,8 % Medio 14,6 %	Máximo 14,4 % Medio 13,7 %
4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>MODULUS OF RUPTURE</i>	12 N/mm ² 15 N/mm ²	23 N/mm ² 24 N/mm ²	21 N/mm ² 23 N/mm ²	26 N/mm ² 24 N/mm ²	17 N/mm ² 15 N/mm ²
13	RESISTENCIA QUÍMICA <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	Apllicable	GLA GA	GLA GA	GLA GA	GLA GA
14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	Min. class 3	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5	Min. class 5



FABRICACIÓN ESPAÑOLA SANITARIA S.A.

Carretera Argelita, s/n. 12120 Lucena del Cid (Castellón)

Tel.: +34 - 964 380 011 / Fax: +34 - 964 380 137

www.fabresa.com / info@fabresa.com / [@fabresa_ceramica](https://www.instagram.com/fabresa_ceramica)